

شرکت پترو آزر صدف

PETRO AZAR SADAF



ساخت تجهیزات مکانیکال، قطعات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی

گسترش تکنولوژی و نیاز روز افزون جوامع صنعتی کشورمان به خودکفایی از یک سو و مسئله کیفیت با توجه به تأمین اقتصادی و نیاز مصرف کنندگان از سوی دیگر موجب پیشرفت و ارتقاء واحدهای صنعتی گردیده است. در این راستا شرکت با استقرار دفتر مرکزی خود در استان اصفهان و در اختیار داشتن نیروهای متخصص و مهرب توانسته است در همکاری نزدیک با صنایع کشور، خدمات خود را در زمینه های مشروحه در این معرفی نامه ارائه نماید.

از آنجاکه گسترش ارتباطات و انتشار اطلاعات یکی از کاربردی ترین ابزار روز در ارتقای کیفی و کمی کار می باشد، این شرکت بر آن است تا بتواند به اختصار، بخشهای سه گانه خود و توانمندی های آنها را بیان نماید.

این شرکت از سه بخش اصلی مهندسی بازرگانی، ساخت و تعمیرات تشکیل شده است. بخش مهندسی بازرگانی این شرکت با در اختیار داشتن گروهی جهت گزینه یابی و جستجوی منابع داخلی و خارجی جهت پاسخ به سفارشات و گروهی جهت مهندسی فروش و خدمات بعد از فروش منسجم شده و مشغول به کار می باشد.

گروه صنعتی پتروآذر صدف با بهره مندی از حدود ۱۵ سال تجربه خود در زمینه تولید سیستمهای آب بندی، در سال ۱۳۸۸ اقدام به سرمایه گذاری جهت انتقال فن آوری تولید و تعمیر سیستمهای آب بندی پمپ، کمپرسور و شیر آلات نفتی خود نمود.

ضمناً موجودیت کارگاهی در شهرک صنعتی امیرکبیر اصفهان با دارا بودن امکانات، تجهیزات و پرسنل مهرب و پشتیبانی گروه مهندسی مستقر در شرکت آماده ارائه خدمات در زمینه ساخت و تعمیر "تجهیزات دوار ثابت" می باشد.

در دسترس بودن، تحویل سریع، طراحی منطبق با شرایط کار، توجه به موارد اقتصادی، آموزش و ارائه خدمات پس از فروش را می توان علل اصلی رشد و گسترش همکاری ها دانست.

Complete Mechanical Spare parts

ساخت و تولید انواع مکانیکال سیل کامل و قطعات یدکی از قبیل:


- Hydro formed Metal Bellows
- Outside Mounted Mechanical Seal with PTFE Bellows
- Multi & Single Spring Type
- Mechanical Seal Spare Parts
- Balance & unbalance seals
- Metal Welded Bellows Type



Mechanical Seals for SUNDYNE Pump & Compressors

ساخت و تولید انواع مکانیل سیل SUNDYNE براساس شماره فنی بشرح ذیل:

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ● SE4AA53G | ● SE04AA28A | ● SE04AD17F | ● SE04AA08F |
| ● SE0AA05A | ● SE04AA29F | ● SE04AA18A | ● SE04AA10A |
| ● SE05AA04A | ● SE04AA06A | ● SE04AA20F | ● SE04AA12A |
| ● AA18A2A0 | ● SE04AA02A | ● SE04AA24U | ● SE04AA16A |

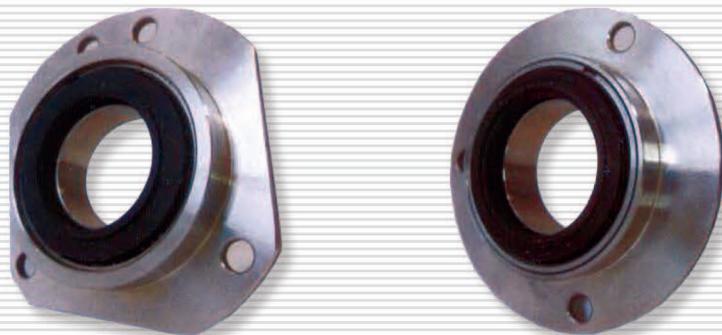

Repair/Reconditioning of Mechanical seal

تعمیر و باز سازی سیلهای با استفاده از دستگاههای پیشرفته
و امکان تست دینامیک و استاتیک و ارائه گواهی نامه تست



Compressor valves

Engineered for better efficiency and reliability
Spare part for Suction & Discharge valve
Repair for Suction & Discharge valve



Spare & Replacement Parts for Reciprocating Compressors

ساخت و تولید قطعات آب بندی کمپرسورهای رفت و برگشتی
(Reciprocating Compressors)

● Rider Ring



● Piston Ring



● Packing Ring



● Wiper Ring



Hydro Formed Bellows for Valve Industries

تامین انواع Hydro Formed Bellows جهت شیر آلات مورد مصرف
در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

Concoluted Bellows:



Our supplier manufacture convoluted bellows in stainless steel and exotic metals Including Hastelloy C-276 Inconel 600, 625 and 718, of sizes ranging from 15mm dia up to 450mm.

They also manufacture convoluted bellows out of brass.

Copronickels, copper and phosphor-bronze in sheet thickness from 0.15mm and upwards, either seam welded or seamless.

Spare & Replacement Parts for Centrifugal Pump

ساخت و تولید قطعات پمپهای سانتریفیوژ بر اساس مهندسی معکوس طبق نمونه و یا نقشه



- Shaft Sleeve
- Impeller Wearing
- Bearing Bush

- Pump Casing
- Shafts
- Impellers



Flexible Graphite Packing Ring

ساخت و تولید واشرهای گرافویل مورد استفاده در
شیرآلات صنایع گاز و بخار جهت آب بندی

Die-Formed Graphite Packing Ring

Description

Graphite rings are formed with the pure expanded graphite tapes evenly wrapped and compressed under extreme pressure to ring types by our highly precision molds. We supply any shapes to customers requirements, standard or non standard, dimensions from 10mm to 1000mm.



Technical Data

Density	1.5 to 1.6 g/cm
Carbon Content	99%
Leachable Chloride ASTM D-512	50 ppm Max.
Sulphur Content ASTM C-816	1000 ppm Max.
Working Temperature	-200 C to +3300 C Non-oxidizing -200 C to +500 C Oxidizing -200 C to +650 C Steam
Pressure	700 Bar Max
PH	0-14

Standard Size

Dimensions: from 10mm to 1000mm